

BOKUDA

Solution

1200
EXTREME

1700
EXTREME

CONFORTO OPERACIONAL
PRODUÇÃO
DESEMPENHO
SOLUÇÃO COMPLETA



GARANTA MAIS LUCRATIVIDADE MELHORANDO A SAÚDE E BEM ESTAR ANIMAL
AUMENTE O GANHO NA PRODUÇÃO LEITEIRA E NA ENGORDA DO GADO



+LEITE +CARNE +LUCRATIVIDADE

* Direitos reservados.
* Patente requerida.



ROHR
A inovação que o campo precisa!

CARACTERÍSTICAS

- As Colhedoras de Forragem Rohr BOKUDA detêm de alta tecnologia em seus componentes e foram desenvolvidas como uma solução para atender as diversas necessidades do produtor rural.
- Contam com exclusivo sistema de processamento de grãos que garantem a qualidade e produtividade da silagem.
- Melhor tração e distribuição de peso uniforme com a segurança da suspensão amortecida dianteira;
- Sistema de transmissão frontal 1000 Rpm.
- Conta com regulagem no tamanho do corte da silagem, através da troca de engrenagens na caixa de troca de corte.
- A BOKUDA colhe o produto em toda largura útil de corte da máquina, independente da linha de plantio. Com largura de trabalho de até 1700mm, garante alto rendimento e uma excelente rentabilidade em relação as colhedoras convencionais.
- As Plataformas de área total articuláveis garantem agilidade na manutenção e regulagem da contra-faca.
- O sistema de corte possui potente rotor ajustável com facas e lançadores, aliando precisão de corte, com excelente capacidade de lançamento e com baixo consumo de potência.
- Afiador de faca redondo e giratório que numa operação simples afia todas as facas de forma uniforme e segura.
- Colhedora de forragens frontal com o acionamento mais leve do mercado
- Indicada para os mais variados tipos de terrenos, conta com duas rodas de apoio ajustáveis, facilitando o controle de operação.




PROCESSADORES DE GRÃOS

Reibe-Seib



EXCELÊNCIA COMPROVADA 

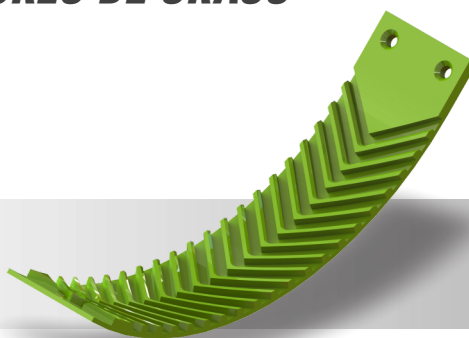

A colhedora CFR BOKUDA Solution é equipada de série com o exclusivo Sistema **Reibe-Seib**, tecnologia que consiste no perfeito ralamento do grão. O Reibe-Seib permite um tratamento intensivo dos grãos do milho, melhor desfibramento do material do caule e um ralamento do grão e partículas, o que garante um aumento considerável nos resultados em comparação com sistemas de peneiras convencionais. O melhor aproveitamento da matéria, além de evitar o seu desperdício, também proporciona um eficiente aumento na qualidade nutritiva da silagem.




DIFERENCIAIS




ATÉ 3,00 METROS DE LARGURA DE TRABALHO



TAMPA CENTRAL DE ABERTURA DE INSPEÇÃO PARA ACESSO INTERNO À MÁQUINA EM CASO DE EMBUCHAMENTO



DOIS POTENTES ROTORES COM 12 FACAS, 12 LANÇADORES E POTENTES PROPULSORES EM CADA ROTOR GARANTINDO UMA EXCELENTE UNIFORMIDADE DE CORTE E LANÇAMENTO



QUEBRA JATO COM ACIONAMENTO ELÉTRICO ATRAVÉS DE COMANDO NO JOYSTICK



OPÇÃO DE REGULAGEM DO TAMANHO DE CORTE DA SILAGEM



GIRO DA BICA EM 360°




TOMBADOR LATERAL COM OPÇÃO DE DESLOCAMENTO, POSSIBILITANDO RECOLHIMENTO EXCEPCIONAL DO MILHO OU PLANTA CAÍDA




PROLONGADOR DE BICA PARA ABERTURA DO CAREADOR, FACILITA O LANÇAMENTO DO PRODUTO ATÉ A CARRETA DE TRANSBORDO



JOYSTICK QUE PERMITE AO OPERADOR CONTROLE AO HIDRÁULICO FRONTAL, GIRO DA BICA DE DESCARGA E MOVIMENTO DO QUEBRA-JATO À PARTIR DO TRATOR



PLATAFORMAS ÁREA TOTAL, NÃO PERDEM RENDIMENTO EM MANOBRAS E DECLIVES DEVIDO AO SEU SISTEMA DE PUXADORES TIPO BUMERANGUE



FACAS DE CORTE, TIPO FAQUINHA SERRILHADA, BAIXO CUSTO DE MANUTENÇÃO



COOLER RADIADOR REFRIGERADOR DO ÓLEO DA TDP

BOKUDA
Solution
1200
EXTREME
BOKUDA
Solution
1700
EXTREME
MONTADOS EM TRATORES A PARTIR DE 75CV
SISTEMA INTERCAMBIÁVEL
AUTOPROPELIDO: TRATOR
2^{EM}1
USO 365 DIAS DO ANO NO PREPARO DO SOLO, PLANTIO, COLHEITA...

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	BOKUDA 1200 Reibe - Seib	BOKUDA 1700 Reibe - Seib
Acumulador de pressão	✓	✓
Tomada de força dianteira anti-horário	1000 rpm	1000 rpm
Sistema de comando	Joystick	Joystick
Potência mínima requerida trator	75 cv	75 cv
Largura total de trabalho	1200 mm	1700 mm
Nº de rotores	2	2
Nº de facas por rotor	12	12
Cat. engate	Cat II e III	Cat II e III
Rodas de Apoio	2	2
Velocidade de trabalho	1,2 a 6 Km/h	1,2 a 6 Km/h
Produção (tonelada / hora)	Até 32 t/h	Até 38 t/h
Produção (m³ / minuto)	Até 1,30 m³/min	Até 1,60 m³/min
Bica Giro 360°	Hidráulico	Hidráulico
Quebra-jato	Elétrico	Elétrico
Peso do Conjunto aproximado	1290 Kg	1290 Kg

www.rohr.ind.br

SIGA NOSSAS REDES SOCIAIS




@rohrindustrial

✉ comercial@rohr.ind.br

☎ +55 (49) 3636 3379

📍 Rod. SC 163, Km 101 São João do Oeste - SC

