

BOKUDÁ

Solution

1200
EXTREME

1900
EXTREME

CONFORTO OPERACIONAL
PRODUÇÃO
DESEMPENHO
SOLUÇÃO COMPLETA



GARANTA MAIS LUCRATIVIDADE MELHORANDO A SAÚDE E BEM ESTAR ANIMAL
AUMENTE O GANHO NA PRODUÇÃO LEITEIRA E NA ENGORDA DO GADO



+LEITE +CARNE +LUCRATIVIDADE


* Direitos reservados.
* Patente requerida.



ROHR
A inovação que o campo precisa!



CARACTERÍSTICAS

- Conjunto de colhedora de forragem frontal de área total, conjugada com sistema hidráulico e tomada de força frontal
- As Colhedoras de Forragem Rohr BOKUDA detêm de alta tecnologia em seus componentes e foram desenvolvidas como uma solução para atender as diversas necessidades do produtor rural.
- Contam com exclusivo sistema de processamento de grãos que garantem a qualidade e produtividade da silagem.
- Distribuição do peso de forma equilibrada no conjunto: colhedora agregada com kits e sistema de TDP dianteira e **suspensão de alta flutuação;**
- Sistema de transmissão frontal 1000 Rpm.
- Conta com regulagem no tamanho do corte da silagem, através da troca de engrenagens na caixa de troca de corte.
- A BOKUDA colhe o produto em toda largura útil de corte da máquina, independente da linha de plantio.
- Com largura de trabalho de até 1900mm, garante alto rendimento e uma excelente rentabilidade;
- As Plataformas de área total articuláveis garantem agilidade na manutenção e regulagem da contra-faca;
- O sistema de corte possui potente rotor ajustável com facas e lançadores, aliando precisão de corte, com excelente capacidade de lançamento e com baixo consumo de potência;
- Afiaador de faca redondo e giratório que numa operação simples afia todas as facas de forma uniforme e segura;
- Colhedora de forragens com o acionamento mais leve do mercado;
- Indicada para os mais variados tipos de terrenos, com duas rodas de apoio, facilitando o controle de operação.
- Equipada com dispositivos de segurança composto de pinos fusíveis, em local de fácil acesso e rápida substituição;
- Seu braço específico direto no chassi, facilita a abertura de carreador e a colheita em bordas, bem como o transporte do equipamento;
- Tomada de força independente da traseira com acionamento por sistema eletro-hidráulico, através de sistema multi disco banhado a óleo;
- Radiador Master Cooler com capacidade de até **6 litros** refrigerado a óleo;
- Braços do tipo tubo quadrado reforçado;

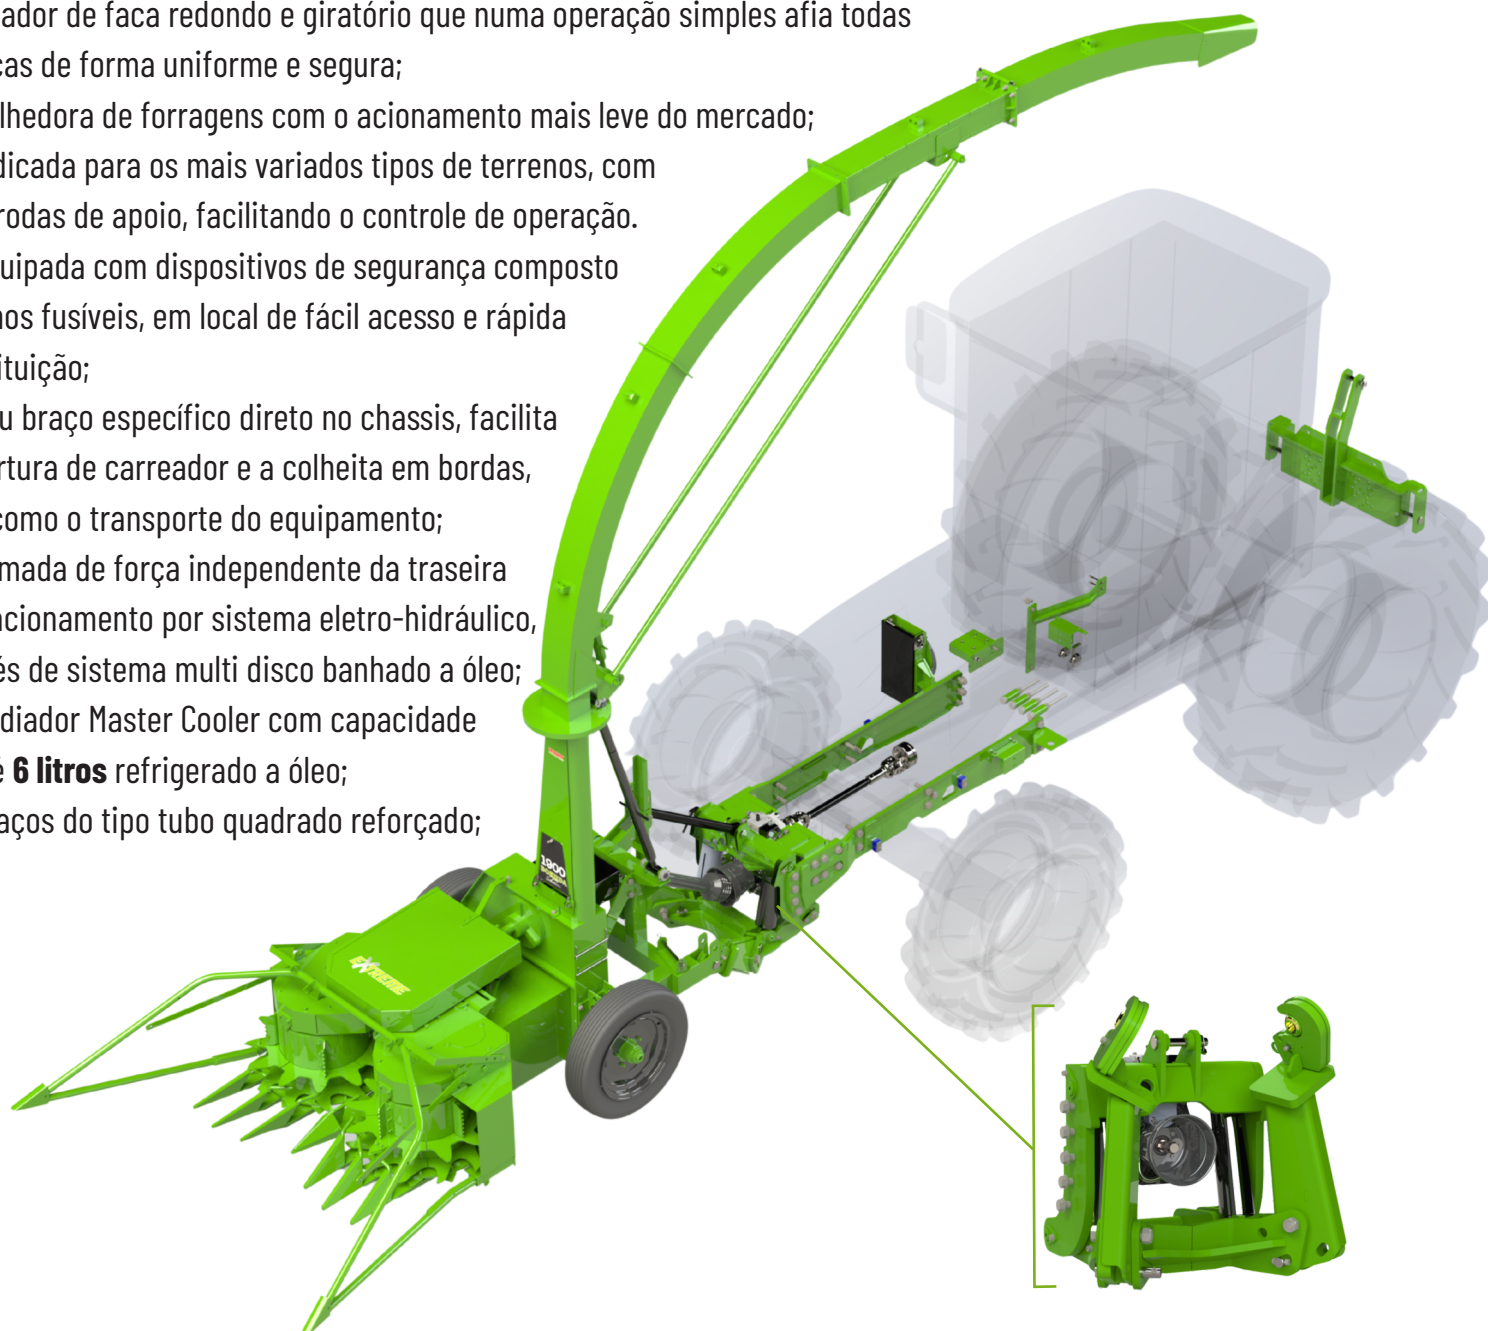


PROCESSADORES DE GRÃOS

Reibe-Seib

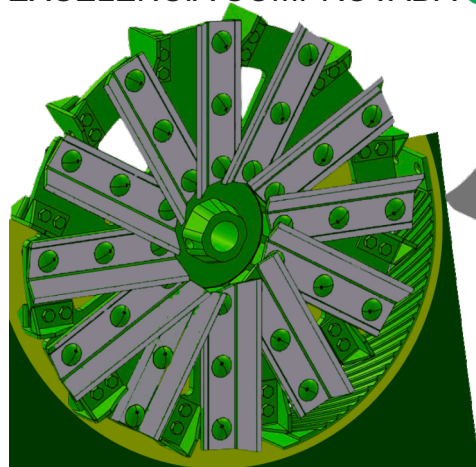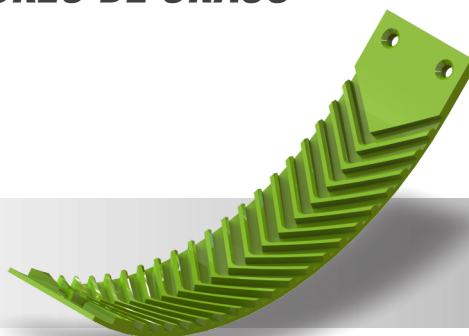**EXCELÊNCIA COMPROVADA** ✓

A colhedora CFR BOKUDA Solution é equipada de série com o exclusivo Sistema **Reibe-Seib**, tecnologia que consiste no perfeito ralamento do grão. O Reibe-Seib permite um tratamento intensivo dos grãos do milho, melhor desfibramento do material do caule e um ralamento do grão e partículas, o que garante um aumento considerável nos resultados em comparação com sistemas de peneiras convencionais. O melhor aproveitamento da matéria, além de evitar o seu desperdício, também proporciona um eficiente aumento na qualidade nutritiva da silagem.


DIFERENCIAIS




Largura de trabalho de até 3000mm, garante alto rendimento e uma excelente rentabilidade



Tampa central de abertura de inspeção para acesso interno a máquina em caso de embuchamento




Potente rotor com 12 facas e 12 lançadores e potente propulsor garantindo uma excelente uniformidade de corte e lançamento



Quebra jato com acionamento elétrico através de comando no joystick




OPÇÃO DE REGULAGEM DO TAMANHO DE CORTE DA SILAGEM



Giro da bica em 360° para garantir o carregamento eficiente do transporte



Tombador lateral com opção de deslocamento, para recolhimento excepcional do milho ou planta caída




Prolongador de bica para abertura do careador, facilita o lançamento do produto até a carreta de transbordo



Joystick que permite ao operador controle ao hidráulico frontal, giro da bica de descarga e movimento do quebra-jato à partir do trator



Plataformas área total, não perdem rendimento em manobras e declives devido ao seu sistema de puxadores tipo bumerangue



Facas de corte, tipo faquinha serrilhada, baixo custo de manutenção



Cooler radiador refrigerador do óleo da tdp



SISTEMA INTERCAMBIÁVEL AUTOPROPELIDO: TRATOR 2 EM 1

USO 365 DIAS DO ANO NO PREPARO DO SOLO, PLANTIO, COLHEITA...

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	BOKUDA 1200	BOKUDA 1900
Acumulador de pressão	✓	✓
Tomada de força dianteira anti-horário	1000 rpm	1000 rpm
Sistema de comando	Joystick	Joystick
Potência mínima requerida trator	60 cv	75 cv
Largura total de trabalho	1200 mm	1900 mm
Nº de rotores	1	1
Nº de facas por rotor	12	12
Cat. engate	Cat II e III	Cat II e III
Rodas de Apoio	2	2
Velocidade de trabalho	1,2 a 6 Km/h	1,2 a 6 Km/h
Produção (tonelada / hora)	Até 32 t/h	Até 42 t/h
Bica Giro 360°	Hidráulico	Hidráulico
Quebra-jato	Elétrico	Elétrico
Peso do Conjunto aproximado	1290 Kg	1410 Kg

www.rohr.ind.br

SIGA NOSSAS REDES SOCIAIS



@rohrindustrial

✉ comercial@rohr.ind.br

☎ +55 (49) 3636 3379

📍 Rod. SC 163, Km 101 São João do Oeste - SC

